

SICHERHEITSWARNUNGEN! DE			
	Max. Belastung 25 kg		Das Kind muss mit Sicherheitsgurten gesichert sein
	Längeres Sitzen kann die Durchblutung der Beine einschränken		Seitenschnallen müssen geschlossen sein
	Nur für Kinder, die selbstständig sitzen können		Beim Tragen nicht nach vorne beugen. Kind niemals unbeaufsichtigt lassen


Achtung: Die Babytrage darf nicht von der Struktur entfernt oder auf andere Weise zerlegt werden. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Garantie und der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die daraus resultierenden Folgen.

Die Kindertrage DACONY ist für den Transport eines Kindes vorgesehen, das bereits selbstständig sitzen kann und bis zu 25 kg wiegt. Die Trage darf nur von einer körperlich und gesundheitlich geeigneten Person verwendet werden, die die Grundsätze des sicheren Tragens und Umgangs mit dem Kind in der Trage beachtet.

SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie das Kind in die Trage setzen, stellen Sie sicher, dass die Trage stabil auf dem Boden steht, der Stützfuß ausgeklappt ist (Abb. 2/R) und keine Kippgefahr besteht. Das Kind wird seitlich in die Trage gesetzt, nachdem die seitliche Schnalle (Abb. 2/K) geöffnet und die Seitenwand weggeklappt wurde. Das Kind muss mit den Sicherheitsgurten gesichert werden! (Abb. 2/B) mit dem Dreipunkt-Gurtsystem (Abb. 2/C,D). Ziehen Sie die Gurte so fest, dass sie nicht zu locker sitzen. Die Einstellung erfolgt über zwei Schnallen (Abb. 2/S). Schließen Sie anschließend die Seitenwand und schnallen Sie die Schnalle zu (Abb. 2/K). Die Schnallen (Abb. 2/K,F) müssen immer geschlossen sein! Wenn Ihre Trage über Fußstützen verfügt, befestigen Sie die Füße des Kindes so, dass die Beine von den Fußstützen gestützt werden. Sobald das Kind angeschnallt ist, können Sie die Trage auf den Rücken setzen. Tun Sie dies vorsichtig, um ein Herunterfallen oder Umkippen zu vermeiden. Wenn möglich, lassen Sie sich beim Anlegen der Trage von einer zweiten Person helfen. Nach dem Aufsetzen der Trage schließen und straffen Sie die Schulter- und den Hüftgurt! (Abb. 1/ 2,3,4,5) Achten Sie darauf, dass die Trage gerade auf dem Rücken sitzt. Beugen Sie sich nicht nach vorne, während Sie die Trage tragen! Beachten Sie, dass längeres Sitzen in der Trage die Durchblutung der Beine einschränken kann und bei kalten Temperaturen zu Unterkühlung führen kann. Richtig eingestellte Fußstützen verhindern dies. Auch wenn die Trage selbstständig stehen kann, lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt, da die Trage umkippen könnte.

Abb. 1

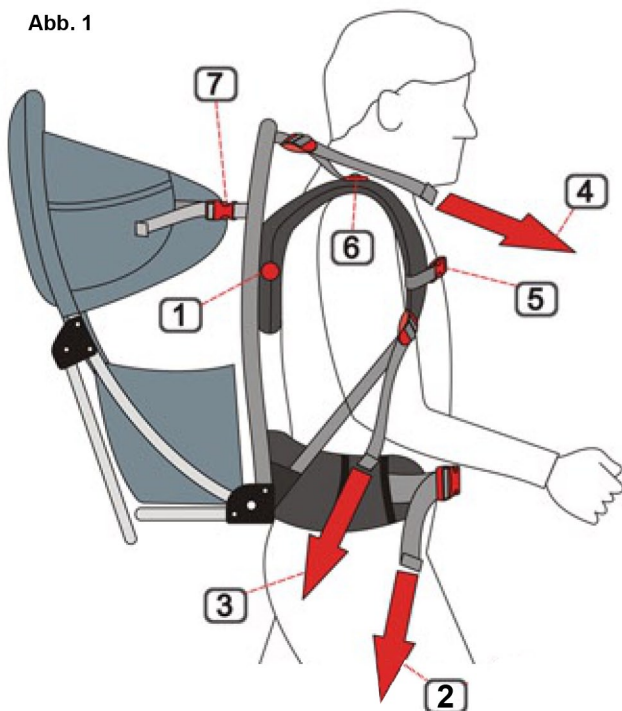


Trage-Einstellung: Abb. 1

- 1 – Höhenverstellbare Schultergurte
- 2 – Hüftgurt straffen
- 3 – Schultergurte straffen
- 4 – Trage zum Kopf ziehen
- 5 – Höhenverstellbarer Brustgurt
- 6 – Verstellbare Führungsschnalle
(Schnalle greifen und am Gurt entlang verschieben)
- 7 – Seitenschnalle für seitlichen Einstieg
(Muss beim Tragen des Kindes immer geschlossen sein)

Funktionen: Abb. 2

- A – Höhenverstellung der Sicherheitsgurte (unten mit Klettverschluss)
- B – Sicherheitsgurt zur Kindersicherung
- C – Schulterteil des Gurtsystems
- D – Fester Teil des Gurtsystems
- E – Schnallen zur Sitzhöhenverstellung
- F – Schnalle zum Festziehen des Sitzbereichs
(Muss immer geschlossen sein!)
- G – Abnehmbares Lätzchen (waschbar)
- H – Trage zu den Schultern des Trägers ziehen
- CH – Gurtstraffer zur Lastverlagerung
(Schnalle greifen und am Gurt ziehen)
- I – Beidseitig verstellbare Hüftschnalle
- J – Schulterstrafferschnalle
- K – Erweiterbare Seitenschnalle
- L – Schnalle zur Befestigung der Fußstützen
- M – Abnehmbare Tasche am Hüftgurt
- N – Seitenwand zum Sitz hin straffen
- R – Ausklappbarer Stützfuß
- S – Straffung der Kindersicherheitsgurte

Abb. 2

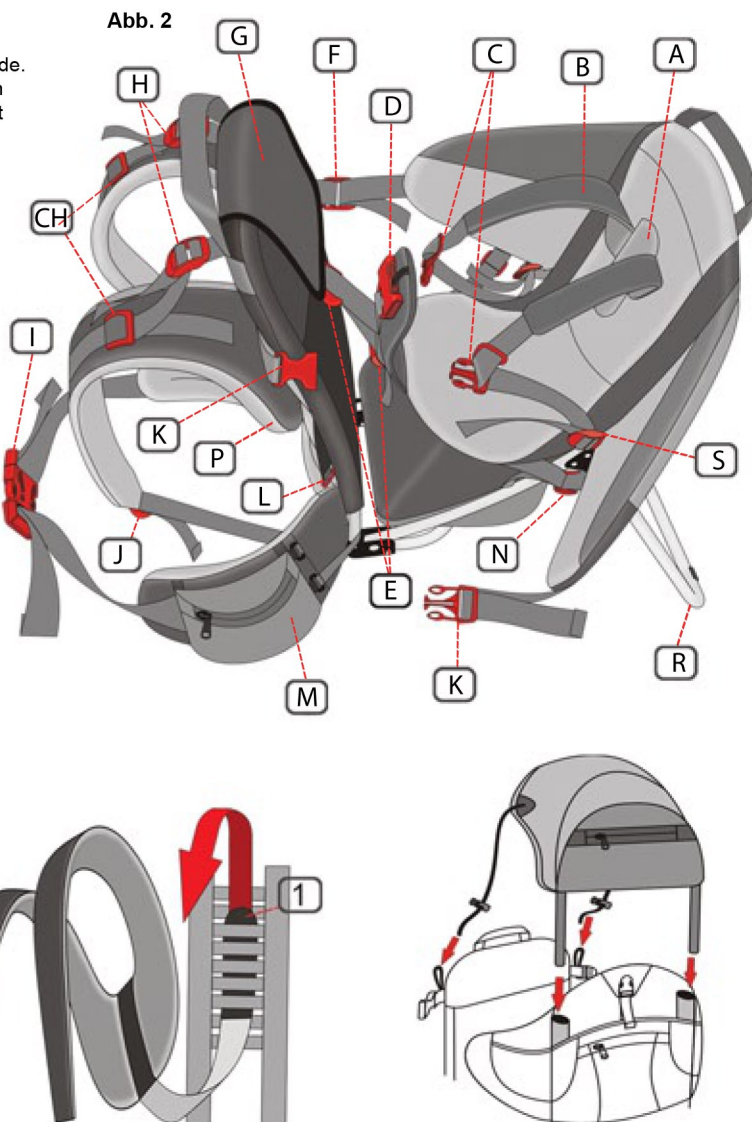

Einstellung der Schultergurthöhe: Abb. 3

Führen Sie den Gurt durch fünf Schlaufen und befestigen Sie ihn mit dem Klettverschluss an der Außenseite der Schultergurte. Für größere Personen können weniger Schlaufen verwendet werden (mindestens 3).

Sonnenschutz: Abb. 4

Führen Sie das Sonnendach in die beiden Kanäle an der Rückseite der Trage ein. Die Vorderseite wird befestigt, indem Sie die Stopper durch die Kordelösen ziehen und festziehen.